

Avide LED Szalag 12V 144W Fényerőszabályzó 5 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

Termékkód:	ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097912561
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	144W
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

Avide LED Szalag 12V 144W Fényerőszabályzó 5 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

Termékkód:	ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

Magasság:	
Szélesség:	64mm
Hosszúság:	80mm

TERMÉKDOBOZ


Vonalkód:	5999097912561
Csomagolás:	1/b
Méret:	135mm x 80mm x 55mm
Nettó súly:	
Bruttó súly:	110g

KARTON

Vonalkód:	5999097912578
Csomagolás:	1/b
Méret:	620mm x 315mm x 270mm
Nettó súly:	
Bruttó súly:	0,11kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	
Bruttó súly:	0,11kg

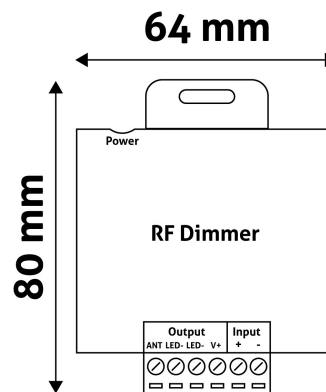TERMÉK KÉP**KÖRVONAL**

Avide LED Szalag 12V 144W Fényerőszabályzó 5 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

Termékkód:	ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 3/4

TERMÉKLEÍRÁS


Az Avide LED-szalag vezérlővel az egyszínű LED-szalagok világítása vezérelhető. Be- illetve kikapcsolható a világítás továbbá beállítható annak fényereje és módja a vezérlőn található nyomó- és érintőgombok segítségével. Az elegáns 6 gombos távirányító található fényerő állító gyűrű segítségével fokozatmentesen állíthatjuk be a kívánt fényerőt. Ezen felül lehetőségünk van lépcsőzetes fényerő állításra (25-50-100%), és kikapcsolási idő állítására is.

A vezérlő egyszínű LED-szalag és tápegység közé szerelve látja el funkcióját, erre példa az alábbi ábra:

Bekötés:

Csatlakoztassa a LED-szalag piros vezetékét a LED+ feliratú terminálhoz, a LED-szalag fekete vezetékét pedig az egyik LED- terminálhoz.

A vezérlőegységre egyidejűleg 2db LED-szalagot is rá tud kötni forrasztásmentesen. Ebben az esetben a LED-szalagok piros vezetékét ugyan abba a LED+ feliratú terminálba kell csatlakoztatni, a LED-szalagok fekete vezetékét pedig külön-külön a LED- terminálokhoz.

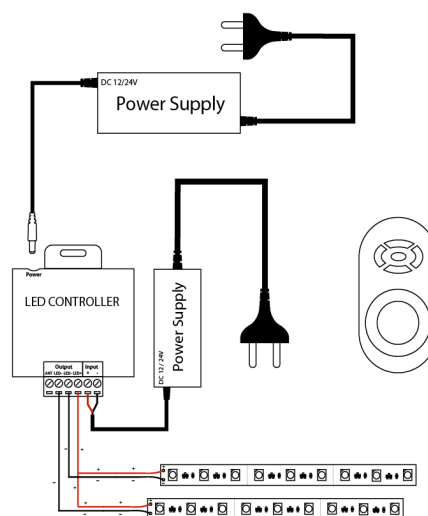

Győződjön meg róla, hogy minden vezeték a megfelelő helyre csatlakoztatott és alaposan rögzítette. Ha mindent rendben talált, csatlakoztassa a vezérlőt az áramellátáshoz.

A vezérlő alkalmas 12V és 24V -os működésre is.

Ha 12V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 12V-os legyen!

Ha 24V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 24V-os legyen!