

## Avide LED Szalag 12V RGB+W 4 Zónás RF Touch Távirányító a 288W-os vezérlőhöz

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C">avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097916309
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

**Avide LED Szalag 12V RGB+W 4 Zónás RF Touch Távirányító a 288W-os vezérlőhöz**

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C">avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:

Kiállítás: 2023-01-20  
Oldalszám: 2/3**TERMÉKMÉRET**Magasság:  
Szélesség:  
Hosszúság:**TERMÉKDOBOZ**

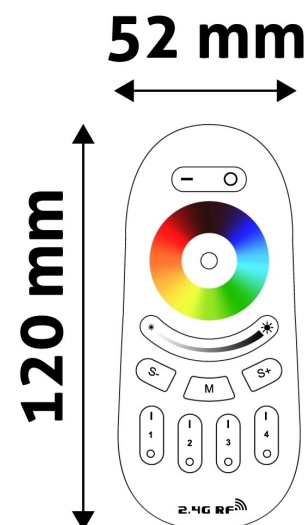
Vonalkód:	5999097916309
Csomagolás:	1/b
Méret:	125mm x 55mm x 25mm
Nettó súly:	
Bruttó súly:	110g

**KARTON**

Vonalkód:	5999097916316
Csomagolás:	1/b
Méret:	300mm x 230mm x
Nettó súly:	
Bruttó súly:	0,11kg

**RAKLAP PÉLDA**

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	
Bruttó súly:	0,11kg

**TERMÉK KÉP****KÖRVONAL**

## Avide LED Szalag 12V RGB+W 4 Zónás RF Touch Távirányító a 288W-os vezérlőhöz

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C">avidelighting.hu/qr/ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-C</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide RGBW LED-szalag vezérlővel az RGB és RGBW LED-szalagok világítása vezérelhető. Be- illetve kikapcsolható a világítás továbbá beállítható a világítás fényereje és annak módja. Az elegáns, érintőgombos távirányító segítségével számos világítási mód közül tud válogatni. A távirányító kialakítása miatt képes akár 4 db különböző zónát külön-külön vezérelni. Egy adott zónához több darab vevőegység párosítható. Ehhez további vevőegységek szükségesek!

**A távirányító csak az alábbi termékekkel kompatibilis: ABLS12VTCRGBW-RFR-4Z, ABLS12VTCRGBW-RFC-4Z-SET**

#### FIGYELEM!

A vevőegységet és a távirányítót a bekötést követően párosítani kell!

#### Párosítás:

Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg a kívánt csoport bekapcsológombját 2 másodpercen keresztül, és ha a led szalag 3x felvillan egymás után, akkor a párosítás sikeres volt, ha nem akkor próbálja újra.

#### Leválasztás

Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg a kívánt csoport kikapcsológombját 2 másodpercen keresztül, és ha a led szalag 9x felvillan egymás után, akkor a leválasztás sikeres volt, ha nem akkor próbálja újra.

#### Megjegyzés:

Egy távirányító számtalan vezérlőt képes irányítani, viszont egy vezérlő csak kettő távirányítóval tud kapcsolatot létesíteni.